


## Bohrlochsperrung von aussen bei Bodenfeuchtigkeit

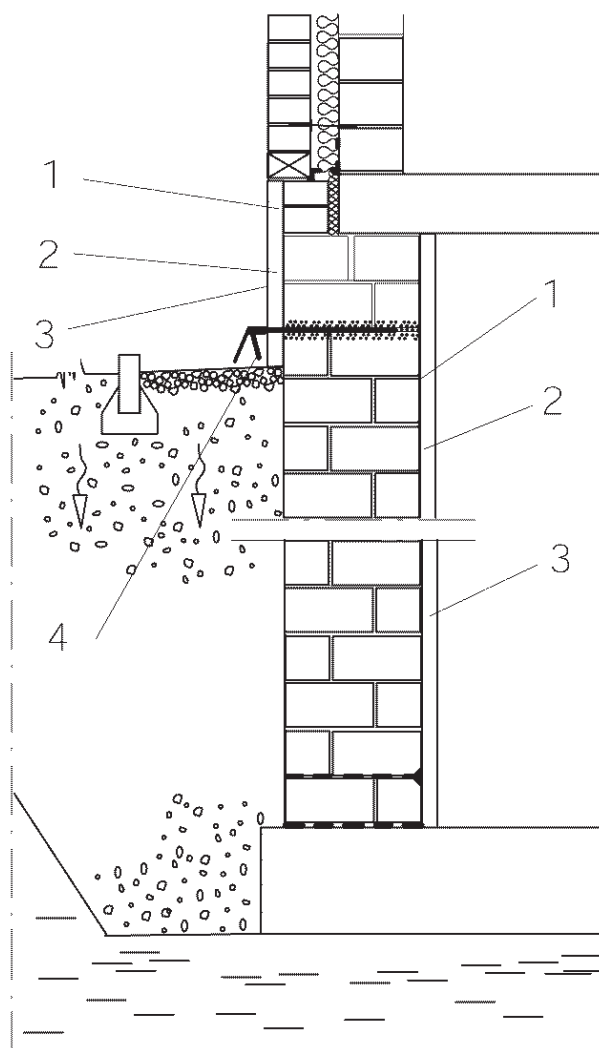

1. Salzbehandlung mit Esco Fluat
2. halbdeckender Zementspritzbewurf THERMOPAL-SP
3. Sanierputz THERMOPAL-SR44 oder THERMOPAL-Ultra
4. Bohrlochsperrung mit AQUAFIN-i380

Lochdurchmesser: 12 mm  
Lochneigung: 0 - 45 °  
Lochtiefe: Mauerstärke ./ 2 cm  
Lochabstand: 10 - 12 cm