


Abdichtung von Beton von innen mit AQUAFIN-IC Kristalline Dichtungsschlämme

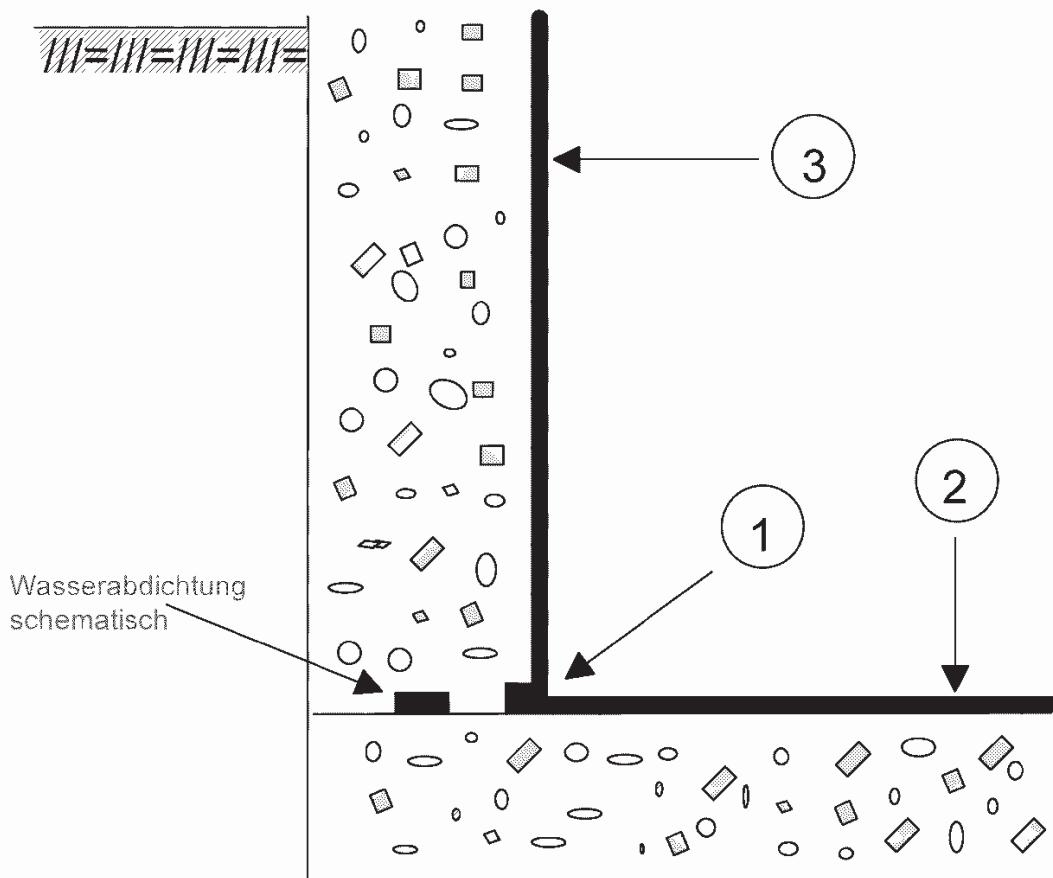

1. Nute mit AQUAFIN-IC austreichen und frisch in frisch mit ASOCRET-IM füllen
2. AQUAFIN-IC flächig auftragen ca. 1.0 kg/m²
3. AQUAFIN-IC in 2 Arbeitsgängen frisch in frisch auftragen (ca. 1.5 kg/m²)